EQUIPO DE SUCCIÓN DOBLE:

TROMBA, ADITAMENTO Y FRASCO PARA QUIRÓFANO

PÁG. 2 y 3

- ✓ Características

PÁG. 4

- ✓ ¿Dónde se utilizan?

FICHA TÉCNICA

FUNCIONALIDAD

El equipo de succión marca Aramed debe generar vació a través de presión positiva y permiten la extracción de líquidos; se utilizan comúnmente para aspirar los líquidos de heridas en pacientes, que se encuentran en quirófanos o en salas de expulsión para extraer flemas o drenar heridas.

Para su instalación la tromba debe hacer la comunicación al frasco de vidrio con tapón de hule a través de la manguera; para incrementar la capacidad de almacenamiento pueden conectarse frascos en serie.

Se debe tener en el ramal principal de aire, una presión mínima de 4 kg/cm2; de aquí proviene la presión que creará el vacío. La válvula de paso de la tromba deberá de abrirse lentamente hasta lograr la calibración de vacío deseada. La succión máxima que se consigue a través de la tromba es de 48 cm Hg.

COMPONENTES		
CANTIDAD	ARTÍCULO	CÓDIGO
2	Tromba de succión Aramed para aditamento	982322
1	Aditamento doble para aire	982307
2	Frasco de succión tapa/hule 1 litro	902402
2	Manguera trasparente tramo 4 mts	402332
2	Canastilla para frasco de succión 1 litro	902401

CARACTERÍSTICAS

TROMBA DE SUCCIÓN PARA ADITAMENTO MARCA ARAMED – 982322

Generan vació a través de presión positiva y permiten la extracción de líquidos; se utilizan comúnmente para aspirar los líquidos de heridas en pacientes, que se encuentran en quirófanos o en salas de expulsión para extraer flemas o drenar heridas.

Los Trombas marca Aramed, están fabricados bajo estrictas normas de calidad, los acabados de nuestros productos son característica primordial que nos distingue en el mercado y garantiza su funcionamiento por años. Cada una de las piezas que componen la tromba marca Aramed, cuenta con la más alta resistencia y durabilidad, lo que de forma directa asegura la succión necesaria en sus instalaciones. El sistema de Venturi garantiza una succión adecuada con la presión y flujo de la línea de aire medicinal.

CARACTERÍSTICAS:

1. Tapa con válvula de seguridad.
2. Niple fabricado en latón cromado; conexión para manguera transparente semirrígida de Ø 5/16".
3. Cuerpo de inyector fabricado en latón cromado; en su interior se encuentra su boquilla Venturi.
4. Bote de algodón fabricado en latón cromado; funciona como silenciador.
5. Tuerca de acoplamiento fabricado en latón cromado.

PRUEBAS A LAS QUE SE SOMETEN:

1. Presión de trabajo 4 kg/cm2.
2. Con nitrógeno, presión > 8 bar para detección de fugas.
3. Succión máxima 48 cm Hg.

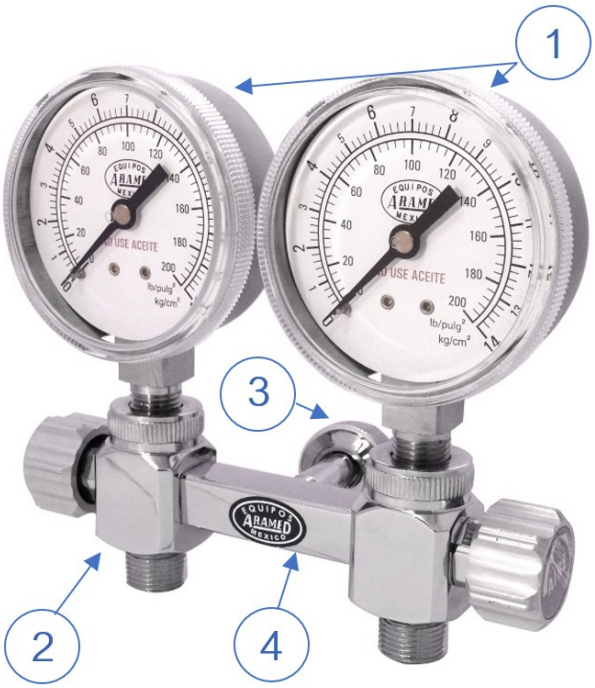

ADITAMENTO DOBLE PARA AIRE marca Aramed - 982307

FUNCIONALIDAD

El aditamento doble marca Aramed nos permite tener en una misma toma dos salidas de aire, lo que logra una gran versatilidad a los servicios de gases medicinales.

CARACTERÍSTICAS:

1. Manómetros de 0 a 14 kg/cm2 cromado.
2. Cuerpo fabricado en latón cubierto con níquel >40 y acabado en cromo con volante regulador para ajustar la presión a los niveles requeridos de aluminio anodizado gris.
3. Conexiones de salida americanas 9/16 18 hilos con adaptador europeo r 3/8 bsp.
4. Barra de válvulas para equipos dobles acabado en cromo.

PRUEBAS A LAS QUE SE SOMETEN:

1. Presión de trabajo 4 – 6 kg/cm2 en manómetros.
2. Presión de prueba > 8 kg/cm2 (nitrógeno, prueba de fuga), multiusos para líneas de aire medicinal, flujo > 500 lt/min (aire seco).

FRASCO DE VIDRIO SUCCIÓN GRADUADO CON TAPA DE HULE 1 LITRO - 902402

CARACTERÍSTICAS:

1. Frasco de vidrio para equipo de succión marca Aramed de base y cuello ancho con tapa de hule; con escala graduada que permite medir distintos volúmenes.
2. Niples acabados en cromo.

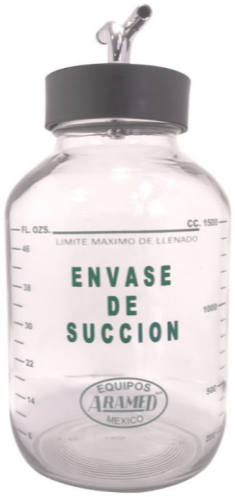

TRAMO DE MANGUERA TRANSPARENTE PARA SUCCIÓN (4 MTS) - 402332

CARACTERÍSTICAS:

1. Manguera transparente de ø 5/16": conectar a la tromba de succión marca Aramed para aditamento, su transparencia permite realizar un monitoreo visual rápido.

CANASTILLA PARA FRASCO DE SUCCIÓN 1 GALÓN CROMADA - 902405

CARACTERÍSTICAS:

1. Soporte canastilla especialmente diseñado para frascos de vidrio para aspirador quirúrgico. Fabricado en latón acabado en cromo.

2. Se fabrica para las siguientes capacidades de frasco: 1 litro, 1.78 litros y 1 galón.

¿DÓNDE SE UTILIZAN?

1. Urgencias.
2. Hospitalización.
3. Salas de Cirugía General.
4. Salas de Expulsión.
5. Neonatales.
6. U.C.I. (Unidad de Cuidados Intensivos).
7. U.C.I.N. (Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales).