

FICHA TÉCNICA

FUNCIONALIDAD

Válvulas de seccionamiento marca Aramed para gas y vacío.


Son suministradas para aislar secciones o partes del sistema de tuberías de distribución para mantenimiento, reparaciones o ampliaciones futuras planificadas y para facilitar pruebas periódicas.

Seccionan áreas para no interrumpir el suministro de gases medicinales al resto del sistema. Las válvulas de seccionamiento marca Aramed instaladas en líneas laterales deben ser colocadas de tal manera que al cierre o apertura del suministro deberá efectuarse mediante un giro a 90° de la manija, las válvulas vienen en diferente diámetro dependiendo el gas a utilizar.


VENTAJAS

VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO MARCA ARAMED

1. Limpieza de tubería para servicio de oxígeno.
2. Extremos tapados para evitar alguna contaminación antes de la instalación.
3. Disponible en las siguientes medidas:

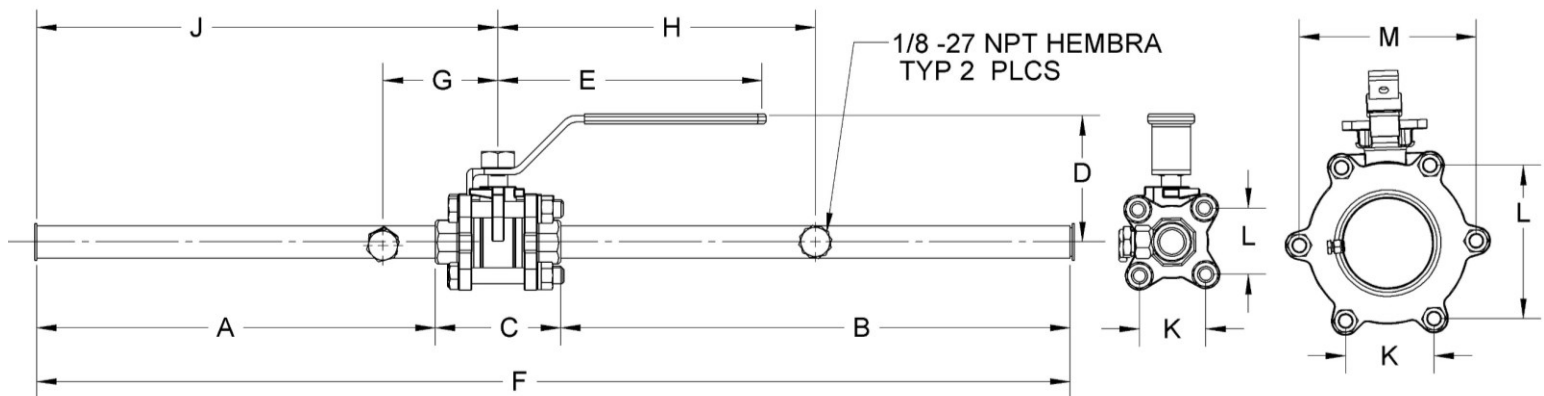

Tamaño de la válvula	Código de parte	Dimensiones en cm (pulgadas)																							
		A		B		C		D		E		F		G		H		J		K		L		M	
		cm	pulg	cm	pulg	cm	pulg	cm	pulg	cm	pulg	cm	pulg	cm	pulg	cm	pulg	cm	pulg	cm	pulg	cm	pulg	cm	pulg
½"	281001	21.0	8.25	29.8	11.75	7.7	3.02	4.7	1.85	9.5	3.75	58.5	23.02	6.0	2.38	16.2	6.38	24.8	9.76	3.6	1.41	2.1	0.81	-	-
¾"	281002	21.4	8.44	27.9	11.00	9.0	3.56	5.6	2.19	11.4	4.50	58.4	23.00	6.8	2.69	15.4	6.06	26.0	10.22	3.9	1.52	3.9	1.52	-	-
1"	281003	22.1	8.69	26.7	10.50	9.7	3.81	6.7	2.64	12.2	4.80	58.4	23.00	7.3	2.88	14.9	5.88	26.9	10.60	4.6	1.80	4.6	1.80	-	-
1 ¼"	281004	21.9	8.63	24.8	9.75	11.8	4.66	7.1	2.78	12.2	4.80	58.5	23.04	8.3	3.25	14.0	5.50	27.8	10.96	5.5	2.17	5.5	2.17	-	-
1 ½"	281005	22.9	9.00	24.8	9.75	12.7	5.00	7.5	2.95	12.2	4.80	60.3	23.75	8.6	3.38	13.7	5.38	29.2	11.50	6.0	2.38	6.0	2.38	-	-
2"	281006	24.3	9.56	23.5	9.25	14.5	5.70	9.2	3.64	12.2	4.80	62.3	24.51	9.5	3.75	12.7	5.00	31.5	12.41	7.6	3.00	7.6	3.00	-	-
2 ½"	281007	31.8	12.50	31.8	12.50	17.8	7.00	13.3	5.22	20.3	8.00	81.3	32.00	10.8	4.25	10.8	4.25	40.6	16.00	6.8	2.69	11.8	4.66	13.7	5.38
3"	281008	31.0	12.22	31.0	12.22	19.2	7.56	11.7	4.61	23.0	9.06	81.3	32.00	11.4	4.50	11.4	4.50	40.6	16.00	7.0	2.75	12.0	4.73	12.7	5.00
4"	281009	28.2	11.10	28.2	11.10	24.9	9.80	17.8	7.00	30.5	12.00	81.3	32.00	20.3	8.00	20.3	8.00	40.6	16.00	9.5	3.75	16.5	6.50	19.1	7.50

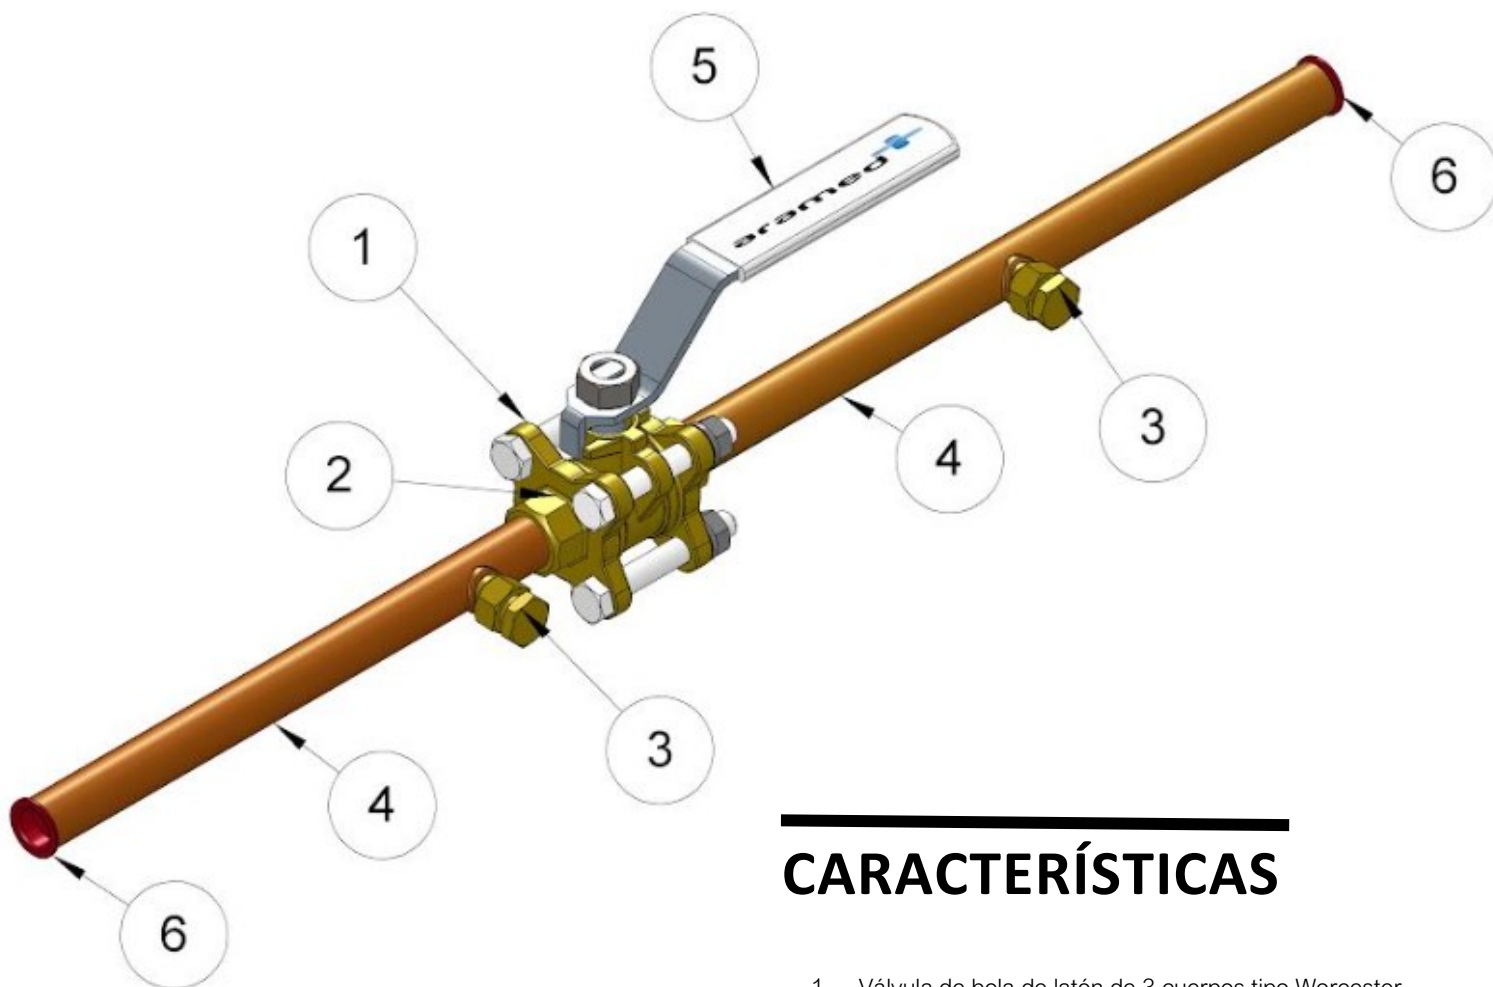

CARACTERÍSTICAS

1. Válvula de bola de latón de 3 cuerpos tipo Worcester,
2. Cuerpo de latón,
3. Puertos de purga 1/8 -27NPT, hembra,
4. Extensiones soldadas al cuerpo de la válvula,
5. Manijas de bloqueo,
6. Tapá protectora para evitar contaminación antes de instalación.

PRUEBAS A LAS QUE SE SOMETEN

1. Presión de trabajo de 0 a 18 kg/cm² (0 a 256 psi),
Máximo 42 kg/cm² (600psi).

¿DÓNDE SE UTILIZAN?

1. Instalaciones Hospitalarias.